


# Luftspule

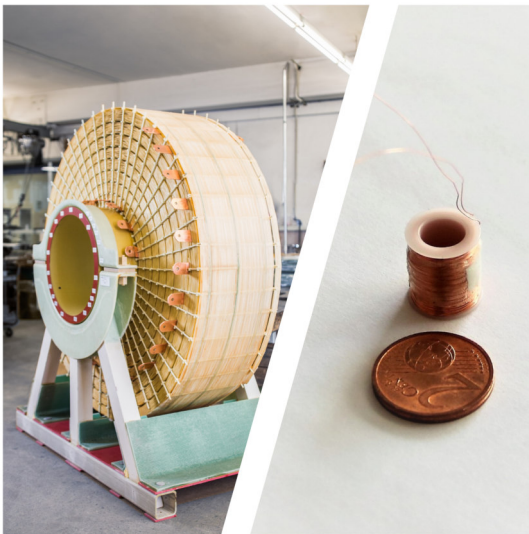

## GERÄUSCHARME DROSSEL

Frequenz 10 - 300 Hz

auch für Taktfrequenzen von 2 kHz bis 12 kHz geeignet

**E**inphasige **D**Luftsp **U**le  
**R**  
**O**  
**S**  
**S**  
**E**  
**L**

### Technische Information:

- Hohe Linearität, keine Sättigung
- Kurzzeitüberlastbar
- Anschlußklemmen gut zugänglich und berührungssicher nach BGVA3.  
Anschlußquerschnitte entsprechen den Stromstärken.
- Schutzart IP00      Isolationsklasse T50/B      CE-konform
- *Qualität hat für uns höchste Priorität, deshalb sind wir seit 1994 nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.*



### Maßtabelle

Strom in A	+ BÜRKLE SCHÖCK	Baugröße	uk in %	Frequenz in Hz	Induktivität in mH	B	H	T	ca. Gewicht in kg
	Bestellnummer								
1,0	LS01001	U2541	1,2	10 - 300	8,836	49	73	82	0,75
2,0	LS01002	U3031	1,2	10 - 300	4,418	58	67	97	1,00
4,0	LS01004	U3041	1,2	10 - 300	2,209	58	78	97	1,45
6,0	LS01006	U3051	1,2	10 - 300	1,473	58	88	97	1,45
8,0	LS01008	U3545	1,2	10 - 300	1,105	68	77	111	2,20
10,0	LS01010	U3840	1,2	10 - 300	0,884	74	81	120	3,20
12,0	LS01012	U3864	1,2	10 - 300	0,736	74	105	120	2,65
14,0	LS01014	U4051	1,2	10 - 300	0,631	79	86	128	2,90
16,0	LS01016	U4051	1,2	10 - 300	0,552	79	86	128	3,50
18,0	LS01018	U4061	1,2	10 - 300	0,491	79	97	128	3,60
20,0	LS01020	U5052	1,2	10 - 300	0,442	97	108	165	4,20
22,0	LS01022	U5052	1,2	10 - 300	0,402	97	108	165	4,30
24,0	LS01024	U5052	1,2	10 - 300	0,368	97	108	165	4,40
26,0	LS01026	U5052	1,2	10 - 300	0,340	97	108	165	4,70
28,0	LS01028	U5052	1,2	10 - 300	0,316	97	108	165	5,20
30,0	LS01030	U5052	1,2	10 - 300	0,295	97	108	165	5,20
35,0	LS01035	U5052	1,2	10 - 300	0,252	97	108	165	5,60
40,0	LS01040	U5065	1,2	10 - 300	0,221	97	123	165	6,50
50,0	LS01050	U5077	1,2	10 - 300	0,177	97	136	165	6,50

\* Änderungen vorbehalten

Maße sind Circa-Maße in mm

TELEFON 0711/7837-100 TELEFAX 0711/7837-129